

CARROS BANHO-MARIA

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Carros banho-maria em aço inox AISI 304 com estufa inferior. Aquecimento indireto por meio de resistências e controlo independente para a cuba e para a estufa. Dotado de torneira para vaziar a cuba, com 2 pegas, com 4 rodas de Ø 150 mm, tendo 2 travão e cabo de alimentação em espiral. Funcionamento a temperaturas de +70/+90°C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	CBME2GN	CBME3GN
Dimensões (CLA) mm	800x700x940	113x700x940
Capacidade do BM	2	3
Capacidade da estufa	4 x GN 1/1	6 x GN 1/1
Potência	2.245 W	2.245 W
Alimentação	220V/1N/50Hz	220V/1N/50Hz




CBME2GN

CARROS PORTA TABULEIROS

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:


Carros porta tabuleiros em aço inox AISI 304 para diversas medidas de tabuleiros e com rodas. Passo entre guias variável e em versão simples ou duplos. Podem ser abertos ou fechados.

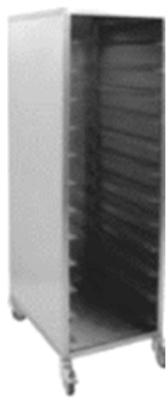

PTF.12+12T



PTA.7+7T

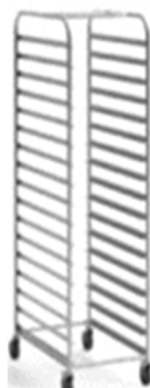

PTA.16T

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Exemplos

Modelo	Dimensões (CLA) mm	Tipo de carro	Observações
PTF.12+12T	550x770x1725	fechado	tab. 480x370 mm
PTA.7+7T	600x710x905	aberto	tab. GN 1/1
PTA.16T	400x540x1725	aberto	tab. GN 1/1