


## CALANDRAS

### Elétricas

#### CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Calandra marca IMESA – Itália, com ecrã a cores IM10 de comando LCD tátil de uso fácil e intuitivo. Com inversor, controlo de velocidade automática, arrefecimento e paragem automática. Vários comprimentos e diâmetros em função do modelo. Pedal para arranque e paragem da calandra e botão de emergência.

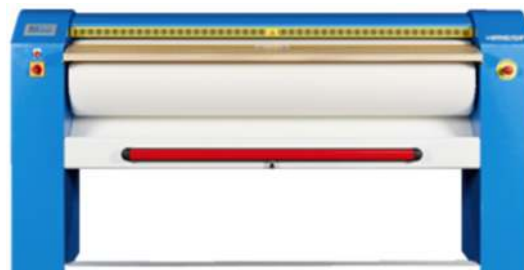

FI 1250/25  
FI 1500/25  
FI 1500/33  
FI 1750/33

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	FI 1250/25	FI 1500/25	FI 1500/33	FI 1750/33	FI 2000/33
Dimensões - mm (CLA)	1763x719x1087	2013x719x1087	2013x719x1157	2263x719x1157	2513x719x1157
Produção horária - Kg	30	35	40	50	60
Dimensões do rolo - Ø mm	1250x250	1500x250	1500x330	1750x330	2000x330
Velocidade - m/min.	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Exaustão - Ø mm	73	73	73	73	73
Potência - Watt	5.800	8.100	8.100	11.100	14.100
Alimentação - Volt	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Peso líquido - Kg	174	198	220	241	289

